


# Metodo 1: Quick Setup tramite tasto WPS | Pocket Range Extender RE200 AC750

 Si può usare questo metodo solo se il vostro Router o Access Point(AP) supporta WPS.


## 1. Accensione

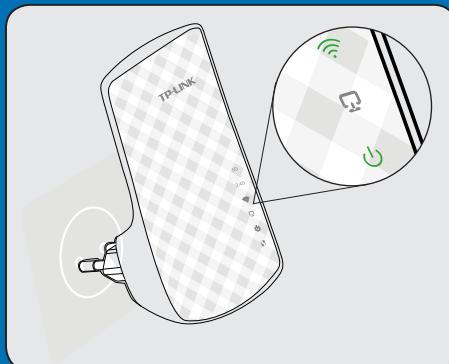

Inserite il Range Extender in una presa elettrica vicina al vostro Router/AP.

Attendete fino a che i LED  e  si accendano.

## 2. Premete i 2 pulsanti WPS

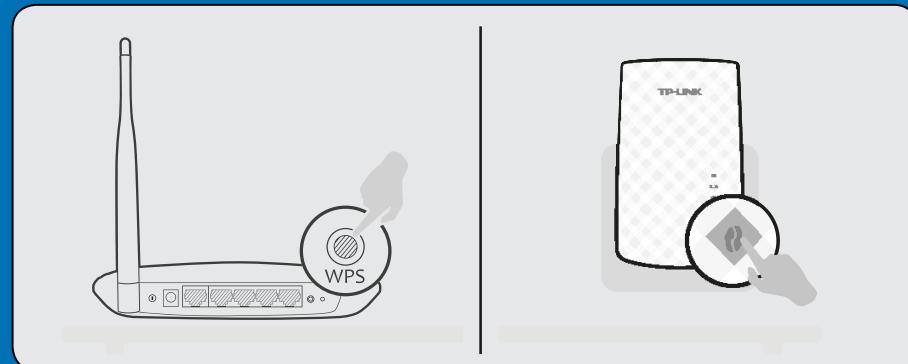



a) Premete il pulsante **WPS** del vostro Router/AP.

b) Premete subito il pulsante  sul Range Extender.

Il LED  deve passare da lampeggiante a fisso, mostrando così che la connessione WPS è stata stabilita, quindi si deve spegnere entro 2 minuti.

 Se la connessione WPS fallisce, passate al Metodo 2.

## 3. Riposizionamento

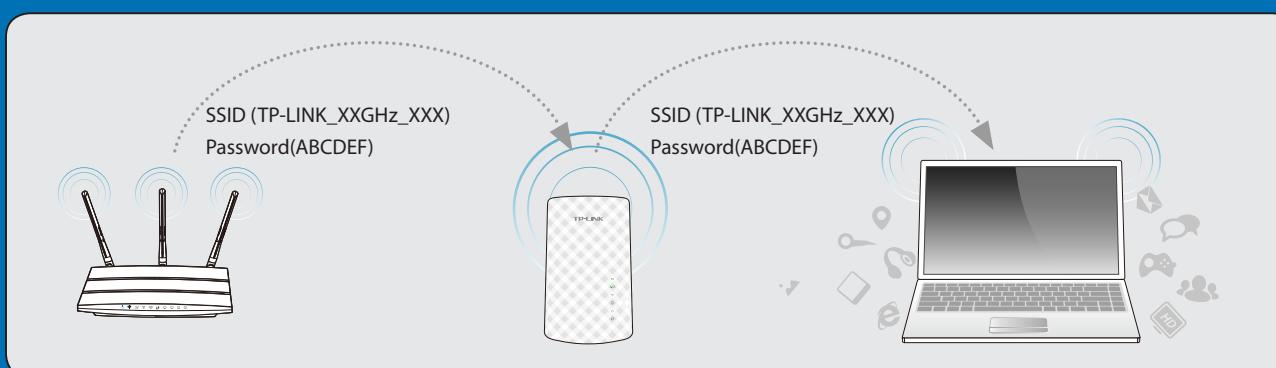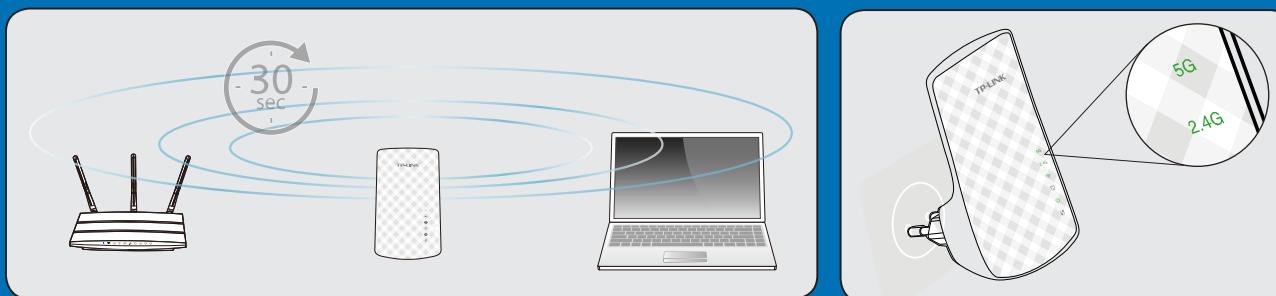

Spostate il Range Extender nel luogo della vostra casa che permette le migliori copertura e qualità di segnale. Il Range Extender si riconnetterà automaticamente al vostro Router/AP principale entro circa 30 secondi dopo che l'avrete alimentato. La collocazione ideale del vostro Range Extender è a metà strada fra il vostro Router/AP principale e i dispositivi Wi-Fi. Se possibile, collocate il vostro Range Extender in un luogo dove i LED 2.4G/5G siano Verdi.

Se possibile, posizionate il vostro extender in luoghi aperti piuttosto che luoghi con ostacoli fisici.

Il Range Extender condivide gli stessi Nome di Rete Wi-Fi (SSID) e Password Wi-Fi del vostro Router/AP principale.

 Ricordate i punti seguenti:



LONTANO  
DA



Telefoni  
cordless




Dispositivi  
Bluetooth




Forni a  
microonde

## 1. Accensione

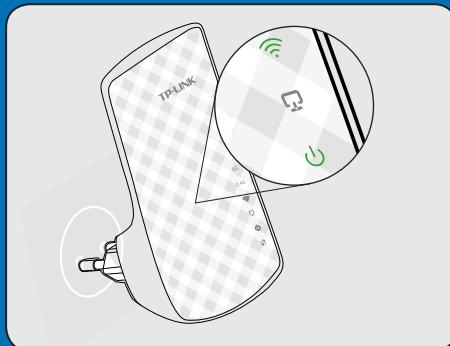


Inserite il Range Extender in una presa elettrica vicina al vostro Router/AP. Attendete fino a che i LED e si accendano.

## 2. Connettete il vostro computer al Range Extender

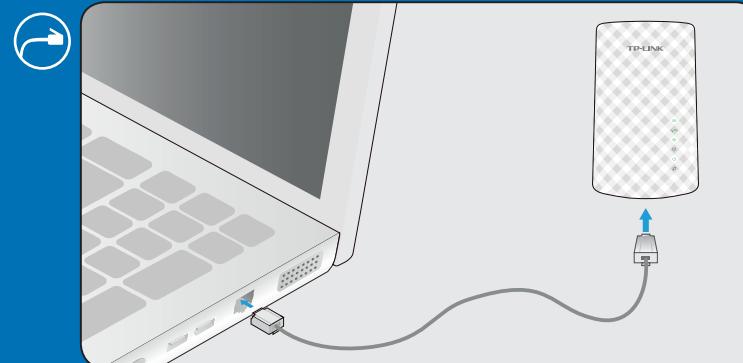

### Connessione cablata

1. Scollegate il vostro computer da tutte le reti wireless.
2. Conngettate il Range Extender al vostro computer tramite un cavo Ethernet.

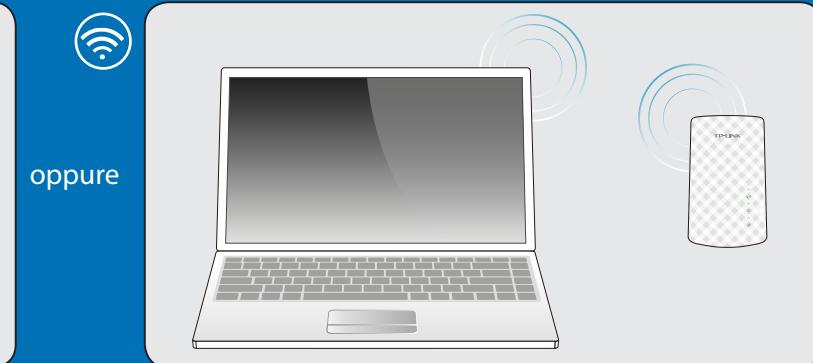


oppure

### Connessione wireless


1. Scollegate la vostra connessione Ethernet. Fate clic sull''icona delle Connessioni Wireless sul vostro desktop.



2. Fate clic sull'Icona Refresh e connettetevi al Range Extender (il nome di default della rete wireless è: TP-LINK\_Extender\_XXGHz).



## 3. Configurazione

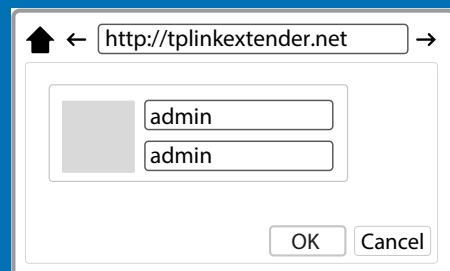

Scrivete "<http://tplinkextender.net>" nel vostro Web browser e premete **Enter**. Fate login alla pagina di management immettendo "**admin**" sia come user name che come password.

Se la pagina non appare entro 5 secondi, aggiornate il browser oppure guardate la FAQ > Q2.

**A**

Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Main Router/AP WiFi Network Name (SSID): Wi-Fi Network Name_2.4GHz: N/A Wi-Fi Network Name_5GHz: N/A Connection Status: Disconnected Please click Next to set up the Range Extender or click Exit to go to the Device Management Page			
<input type="button" value="Exit"/> <input type="button" value="Next"/>			

La pagina di Quick Setup apparirà quando avrete effettuato il login.

**B**

Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings																		
<b>Available Wireless Networks (2.4GHz): 24</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Choose</th> <th>SSID</th> <th>Signal</th> <th>MAC</th> <th>Channel</th> <th>Security</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_2.4GHz_XXX</td> <td></td> <td>00-0A-EB-74-06-06</td> <td>1</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TP-LINK_XXX</td> <td></td> <td>0C-72-2C-B3-A5-2C</td> <td>1</td> <td>WPA-PSK</td> </tr> </tbody> </table>				Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security	<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_2.4GHz_XXX		00-0A-EB-74-06-06	1	WPA-PSK	<input type="checkbox"/>	TP-LINK_XXX		0C-72-2C-B3-A5-2C	1	WPA-PSK
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security																
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_2.4GHz_XXX		00-0A-EB-74-06-06	1	WPA-PSK																
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_XXX		0C-72-2C-B3-A5-2C	1	WPA-PSK																
<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Rescan"/> <input type="button" value="Next"/>																					

Selezzionate la rete wireless **2.4GHz** del vostro Router/AP, per esempio, **TP-LINK\_2.4GHz\_XXX**.

(C)

Main Router/AP Network (2.4GHz)  
Main Router/AP WiFi Network Name(SSID): TP-LINK\_2.4GHz\_XXX  
Main Router/AP MAC Address(BSSID): 00-0A-EB-74-06-06  
WiFi Security Option: Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PSK)  
Fill in the WiFi Password of your Main Router/AP: 123456789

Range Extender Network (2.4GHz)  
Range Extender WiFi Network Name(SSID):  Copy from Main Router/AP **TP-LINK\_2.4GHz\_XXX**  
 Customize **TP-LINK\_2.4GHz\_XXX\_EXT**

Back      Next

(D)

Available Wireless Networks (5GHz): 5

Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_5GHz_XXX	██████	00-0A-EB-74-06-07	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_XXX	██████	0C-36-2C-B3-A4-2D	1	WPA-PSK

Back      Rescan      Next

Immettete la password Wi-Fi del vostro Router/AP principale. Potete immettere il nome della rete Wi-Fi (SSID) del vostro Router/AP principale (TP-LINK\_2.4GHz\_XXX) oppure impostatene una nuova (TP-LINK\_2.4GHz\_XXX\_EXT).

(E)

Main Router/AP Network (5GHz)  
Main Router/AP WiFi Network Name(SSID): TP-LINK\_5GHz\_XXX  
Main Router/AP MAC Address(BSSID): 00-0A-EB-74-06-07  
WiFi Security Option: Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PSK)  
Fill in the WiFi Password of your Main Router/AP: 123456789

Range Extender Network (5GHz)  
Range Extender WiFi Network Name(SSID):  Copy from Main Router/AP **TP-LINK\_5GHz\_XXX**  
 Customize **TP-LINK\_5GHz\_XXX\_EXT**

Back      Next

(F)

Restart

Configuration Completed Successfully.  
Completed!

100%

Please wait a moment, if the browser does not refresh automatically, click Refresh on the top of your browser.


Back      Next

Immettete la password Wi-Fi del vostro Router/AP principale. Potete immettere il nome della rete Wi-Fi (SSID) del vostro Router/AP principale (TP-LINK\_5GHz\_XXX) o impostatene una nuova (TP-LINK\_5GHz\_XXX\_EXT).

I LED 2.4G/5G si accenderanno se la configurazione è stata effettuata con successo.

## 4. Riposizionamento


Fate riferimento al Punto 3 del Metodo 1.

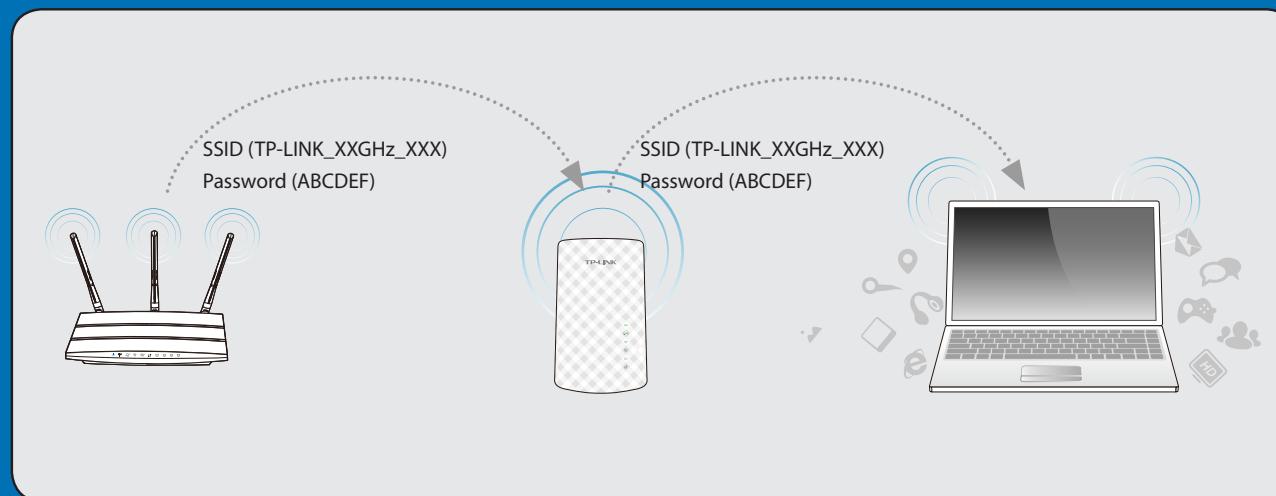

Scegliete il Nome della Rete Wi-Fi del Range Extender (TP-LINK\_XXX o TP-LINK\_XXX\_EXT).

Il Range Extender condivide gli stessi Nome di Rete Wi-Fi (SSID) e Password Wi-Fi del vostro Router/AP principale.

## Adattatore per uso Entertainment

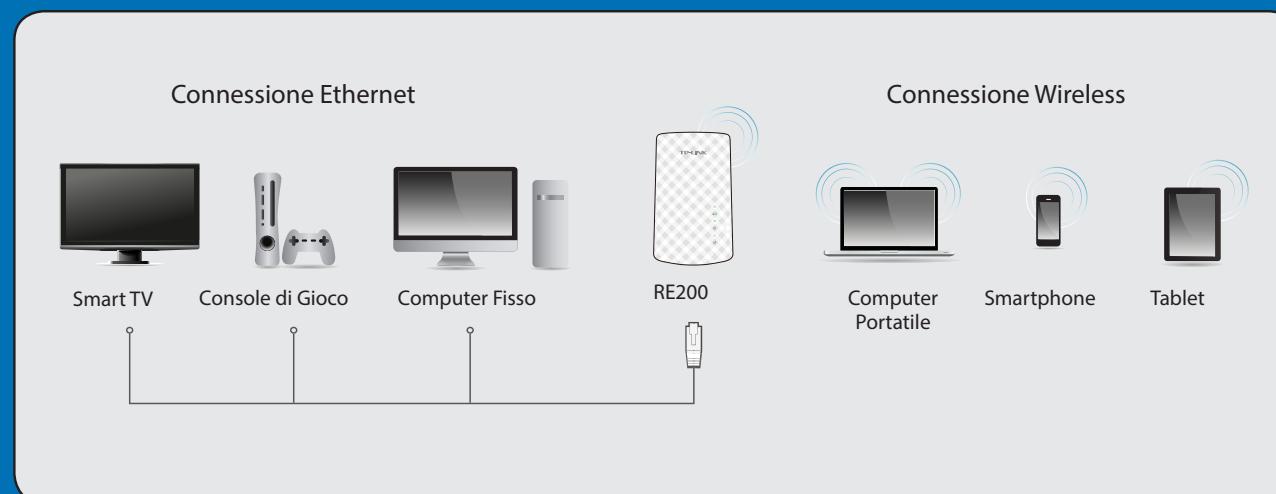

La porta Ethernet del Range Extender ne permette l'uso come scheda di rete wireless connettendola a dispositivi cablati quali lettori Blu-Ray, console di gioco, DVR e smart TV. In contemporanea il dispositivo può condividere la rete wireless.

Seguite il Metodo 1 o 2 per impostare il Range Extender, quindi fate riferimento a questo diagramma di connessione per collegarlo ad un dispositivo Ethernet cablato.

## Spiegazione LED | Pocket Range Extender RE200 AC750

5G / 2.4G

 Segnale Wireless

-  Il Range Extender è connesso alla rete wireless 5G/2.4G del vostro Router/AP principale, e il segnale è intenso.
-  Il Range Extender è connesso alla rete wireless 5G/2.4G del vostro Router/AP principale, e il segnale è debole.
-  Il Range Extender non è connesso al vostro Router/AP principale.

-  Il wireless del Range Extender è attivo.
-  Il wireless del Range Extender è disattivato.

 Power

-  Il Range Extender è acceso.
-  Il Range Extender è spento.

 Ethernet

-  Un dispositivo è connesso alla porta Ethernet, ma non c'è attività.
-  (lampeggiante): Un dispositivo è connesso alla porta Ethernet, e c'è attività.
-  Nessun dispositivo è connesso alla porta Ethernet.

 RE

-  Il Range Extender ha stabilito una connessione sicura.
-  (lampeggiante): Il Range Extender sta stabilendo una connessione sicura.
-  Non c'è una connessione attiva.

## Domande frequenti (FAQ) | Pocket Range Extender RE200 AC750

**(Q1)**

### Come si resetta il Range Extender?

Con il Range Extender alimentato, premete il tasto **RESET** con una punta metallica per 1 secondo. Attendete 5 secondi finché i LED lampeggiano una volta.

oppure

Usate il vostro web browser per accedere alla pagina di management, andate in **"System Tools -> Factory Defaults"** e fate clic su **"Restore"**. Attendete 5 secondi finché i LED lampeggiano una volta.

**(Q2)**

### Ho scritto <http://tplinkextender.net> nella barra degli indirizzi del browser. Perché non vedo la pagina di quick setup?

1. Assicuratevi che il vostro computer sia connesso al Range Extender e disconnesso da qualsiasi altra rete.
2. Assicuratevi che il vostro computer sia impostato su "Ottieni automaticamente un indirizzo IP".